

# Lieferprogramm Schimmelsanierung/-prävention



**Die richtigen Produkte  
auf einem Blick.**

(Stand 18.11.2022)

# Inhaltsverzeichnis

## **Schimmelschutz**

---

Schimmelschutz Vorbehandlung	3
Schimmelschutz Farben	6

## **Innen-Dämmung**

---

Dämmung Innenwand	8
-------------------	---

## Schimmelschutz Vorbehandlung

---



### hawo Schimmel Vernichter Spray

Chlorhaltiges Desinfektionsmittel gegen Schimmel- und Algenbefall auf mineralischen Untergründen wie Ziegel, Beton Putz, Fassaden und Innenwände, sowie im Sanitärbereich.

- Sofortwirkung innerhalb weniger Minuten
- Geringer Verbrauch durch hohen Wirkstoffgehalt
- Universell einsetzbar (Innen- und Aussenbereich)
- mit Bleichwirkung

**Bestellnr:** 670350      500 ml  
                                 500 ml

---



### hawo Anti-Pilz

Wässrige Lösung zur Sanierung algen-, pilz- und moosbefallener Flächen innen und außen. Zur Vorbehandlung für Neuanstriche, wenn der Altanstrich biologischen Befall aufweist, auch dann, wenn die betroffenen Stellen bereits ausgetrocknet sind. Gute Eindringtiefe, Mikroorganismen werden porentief abgetötet.

**Verbrauch:** ca. 100 - 150 ml/m<sup>2</sup> pro Anstrich

**Bestellnr:** 670384      5 ltr  
                                 5 ltr

**Bestellnr:** 670387      1 ltr  
                                 1 ltr

---



### hawo FungiGrund 2 in 1

Zur Grundierung und Desinfektion von schimmelpilz- oder algenbefallenen oder gefährdeten saugfähigen Untergründen innen und außen vor nachfolgenden Beschichtungen.

Zwei Funktionen in einem Arbeitsgang:

- Desinfektionsmittel mit hoher Wirksamkeit
- Tiefgrund mit hohem Eindringvermögen zur Verfestigung von kreidenden und sandenden Untergründen
- wasserbasierend
- diffusionsoffen
- kationisches Bindemittel - nicht mit anderen Produkten mischbar

**Verbrauch:** ca. 200 ml / m<sup>2</sup>

FungiGrund 2in1 enthält Biozide. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

**Bestellnr:** 670090      10 ltr  
                                 10 ltr  
                                 10 ltr

---



### Geiger Schimmel-Entferner

Der chlorfreie Schimmel-Entferner für innen und außen.

- Langzeitwirkung
- Geruchsneutral
- Breites Anwendungsspektrum

**Verbrauch:** 120 ml/m<sup>2</sup>

**Bestellnr:** 83598      500 ml  
                                 500 ml

chlorfrei Nr.13  
chlorfrei Nr.13



## Geiger Stop gegen Schimmel-

Desinfektionsmittel gegen Schimmel-, Moos- und Algenbefall auf mineralischen Untergründen wie Ziegel, Beton Putz, Fassaden und Innenwände, sowie im Sanitärbereich.

- Sofortwirkung innerhalb weniger Minuten
- Geringer Verbrauch durch hohen Wirkstoffgehalt
- Universell einsetzbar (Innen- und Aussenbereich)
- Ersetzt Spezialprodukten wie Grabsteinreiniger und Fugenaufheller

**Verbrauch:** 80 - 120 ml/m<sup>2</sup>

<b>Bestellnr:</b> 83586	5 ltr*	Moos- + Algenbefall Nr.09
<b>Bestellnr:</b> 83594	1 ltr	Moos- + Algenbefall Nr.09
	1 ltr	Moos- + Algenbefall Nr.09
<b>Bestellnr:</b> 83595	500 ml	Moos- + Algenbefall Nr.09
	500 ml	Moos- + Algenbefall Nr.09
<b>Bestellnr:</b> 83597	250 ml	Moos- + Algenbefall Nr.09
	250 ml	Moos- + Algenbefall Nr.09
<b>Bestellnr:</b> 148017	5 ltr *	Moos- + Algenbefall Nr.09



## Südwest Schimmel-Fresser

Saniert schimmel-, pilz-, algen- und moosbefallene Untergründe und schützt vor neuem Befall.

**Verbrauch:** ca. 100 ml/m<sup>2</sup>

<b>Bestellnr:</b> 83760	500 ml	farblos
	500 ml	farblos
<b>Bestellnr:</b> 83762	250 ml *	farblos
	250 ml *	farblos
<b>Bestellnr:</b> 83758	10 ltr *	farblos
<b>Bestellnr:</b> 87183	1 ltr A	gegen Moos, Algen, Schimmel
	1 ltr A	gegen Moos, Algen, Schimmel



## FK 7 Grundierkonzentrat

Algizid und fungizid ausgerüsteter, farbloser, sehr diffusionsfähiger Verfestiger für saugende Untergründe. Als gebrauchsfertige Lösung bis 1:14 mit Wasser zu verdünnen.

**Verbrauch:** ca. 200 - 500 ml/m<sup>2</sup>

<b>Bestellnr:</b> 88380	1 ltr *	1:14 mit Wasser verdünnen
<b>Bestellnr:</b> 88326	10 ltr *	
<b>Bestellnr:</b> 88327	5 ltr *	



## FK12 Reiniger keimfrei

### Schimmelsanierung

Zur Reinigung von Schimmel, Algen, Moos und Sporen befallenen Untergründe.

Verdünnung: 1:4 mit Wasser

Verbrauch: ca. 50 - 100 ml/m<sup>2</sup> Konzentrat

### Salzausblühungen

Verdünnung: Pur auftragen

### Kalkreinigung

Verdünnung: Pur bis 1:1 mit Wasser

- Sauer
- Für innen und außen
- Biologisch abbaubar

<b>Bestellnr:</b> 88328	10 ltr *
<b>Bestellnr:</b> 88330	5 ltr *
<b>Bestellnr:</b> 88335	1 ltr
	1 ltr
<b>Bestellnr:</b> 88336	500 ml Sprühflasche
	500 ml Sprühflasche



## FK13 Dispersions-Feinspachtel

Gebrauchsfertiger, faserverstärkter Dispersions-Feinspachtel für den Wohn-, Feucht- und Nassbereich innen und außen. Fungizid und bakterizid ausgerüstet.

**Bestellnr:** 88305      5 kg \*



## FK14 Antipilz-Grund

Antipilzlösung zur zuverlässigen Sanierung des Untergrundes bei tiefsitzenden Sporen, Pilzen, Hefen und Bakterien, Algen und Moos im Innen- und Außenbereich.

**Verbrauch:** ca. 100 ml/m<sup>2</sup>

<b>Bestellnr:</b> 88339	10 ltr
<b>Bestellnr:</b> 88340	5 ltr *
<b>Bestellnr:</b> 88345	1 ltr
	1 ltr
<b>Bestellnr:</b> 88346	500 ml Sprühflasche
	500 ml Sprühflasche
<b>Bestellnr:</b> 88349	10 ltr *
<b>Bestellnr:</b> 88350	5 ltr *
<b>Bestellnr:</b> 88355	1 ltr *
	1 ltr *
<b>Bestellnr:</b> 88362	400 ml *
	400 ml *
<b>Bestellnr:</b> 88390	5 ltr *
<b>Bestellnr:</b> 88405	5 ltr *

## Schimmelschutz Farben

---



### hawo FungiFix

Innenfarbe mit Langzeit-Filmschutz vor Schimmelbefall

- Stumpfmatt
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2
- Deckvermögen Klasse 1 bei 7 m<sup>2</sup>
- Unbedenklich in lebensmittel- und verarbeitenden Betrieben  
z.B. Bäckereien, Metzgereien und Brauereien  
ISEGA Prüf-Zertifikat

**Verbrauch:** ca. 150 ml/m<sup>2</sup> pro Anstrich

**Bestellnr:** 655290 12,5 ltr

Schimmelschutz-Innenfarbe weiß

**Bestellnr:** 655294 2,5 ltr

Schimmelschutz-Innenfarbe weiß

---



### hawo Feuchtraumfarbe

Hohe Widerstandfähigkeit des Filmes gegenüber Pilzen. Lösemittelfreie Innenfarbe, besonders geeignet für Feuchträume. Das Produkt zeichnet sich durch hohe Deckfähigkeit und sehr gute Verarbeitungseigenschaften aus.

**Verbrauch:** ca. 150 ml/m<sup>2</sup> pro Anstrich

**Bestellnr:** 652212 12,5 ltr

**Bestellnr:** 652216 2,5 ltr

---



### hawo Antischimmel Set

Set zur professionellen Sanierung und Überarbeitung von schimmelbefallenen oder schimmelgefährdeten Flächen.

Ausreichend für ca. 10m<sup>2</sup>, Set-Inhalt:

- 670350 hawo Schimmelvernichterspray, 500ml
- 670387 hawo Anti-Pilz, 1ltr
- 655294 hawo FungiFix, 2,5 ltr
- 334317 Atemschutzfeinstaub-Maske P3, 1 Stück
- 305412 Schutzhandschuh schwarz, 1 Paar

Verpackt im 15 ltr Kunststoffeimer mit Deckel

**Bestellnr:** 670360 Set

ausreichend für 10 m<sup>2</sup>

---



### Geiger Hochkonzent. Farbzusatz

Für die 100% fungizide Ausrüstung aller wasserverdünnbaren Lacke, Dispersionen, Fassadenfarben sowie Tapetenkleister.

- Für wasserverdünnbaren Anstrichstoffe
- Für Tapetenkleister geeignet
- Langzeitwirkung mit hoher Eindringtiefe
- Für Lebensmittelbereiche geeignet

**Verbrauch:** 100 ml für 10 l Farbe oder ein Päckchen Tapetenkleister

**Bestellnr:** 83599 100 ml

gegen Schimmel+Pilzbefall Nr10

100 ml

gegen Schimmel+Pilzbefall Nr10

---



## FK 5 Antischimmel-Innenfarbe

Fungizide und bakterizide Reinacrylat-Dispersionsfarbe für innen als vorbeugender Schutzanstrich gegen Schimmelbefall im Wohn- und Lebensmittelbereich.

**Glanzgrad:** stumpfmatt  
**Nassabriebklasse:** 2  
**Verbrauch:** ca. 250 ml/m<sup>2</sup> bei zwei Anstrichen (= Mindestmenge, um eine fungizide und bakterizide Wirkung zu erhalten)

**Bestellnr:** 88316 12,5 ltr  
**Bestellnr:** 88320 5 ltr  
**Bestellnr:** 88325 2,5 ltr

## FK10 Antischimmel-Innenfarbe



Fungizide und bakterizide Reinacrylat-Dispersionsfarbe zum vorbeugenden und sanierenden Schutzanstrich vor Schimmelbefall.

**Glanzgrad:** seidenmatt  
**Nassabriebklasse:** 1  
**Verbrauch:** ca. 200 ml/m<sup>2</sup> pro Beschichtung

**Bestellnr:** 88301 12,5 ltr seidenmatt  
**Bestellnr:** 88302 5 ltr \* seidenmatt

## FK32 Schnellrenovierfarbe



Lösemittelhaltige, aromatenfreie, seidenmatte, weiße Schnellrenovierfarbe für den Innenbereich, fungizid und bakterizid ausgerüstet, zur Isolierung von Nikotin-, Fett-, Zucker-, Rauch und Wasserflecken in Bäckereien, Metzgereien, Kantinen, Gaststätten und Kühlhallen.

**Nassabriebklasse:** 2  
**Verbrauch:** ca. 250 ml/m<sup>2</sup> pro Anstrich

**Bestellnr:** 88360 12,5 ltr \*  
**Bestellnr:** 88405 5 ltr \*  
**Bestellnr:** 88313 Set \* ausreichend für ca. 5 m<sup>2</sup>  
**Bestellnr:** 88314 Set \* ausreichend für ca. 10 m<sup>2</sup>  
**Bestellnr:** 88312 Set \* ausreichend für ca. 10m<sup>2</sup>



## hawo Anti-Grün nur für außen

### Schutz-Konzentrat gegen Algen und Pilze

Für die algizide und fungizide Ausrüstung aller wasserverdünnbaren Fassadenfarben- und Putze auf Dispersions- und Siliconharzbasis im Außenbereich.

- Nur für außen

**Verbrauch:** 150 ml für 12,5 ltr Farbe oder 25 kg Putz

**Bestellnr:** 670390 150 ml Farb- und Putz-Zusatz  
150 ml Farb- und Putz-Zusatz  
**Bestellnr:** 639550 150 ml zum Einmischen

# Dämmung Innenwand

---



## hawo ID CS-Klimaplatte VG

### CalciumSilikat-Klimaplatte allseitig vorgrundiert

Zur Verhinderung von Kondensfeuchtigkeit und Schimmelbildung und damit für ein gesundes und behagliches Raumklima. Die Platten sind wärmedämmend. Sie nehmen überflüssige Feuchtigkeit auf und anschließend wird die Feuchtigkeit kontrolliert an die Raumluft abgegeben.

PH-Wert 9 - 10,5 - durch den hohen pH-Wert wird eine Schimmelbildung nachhaltig verhindert und dem Schimmel der Nährboden entzogen.

- Kein Grundieren notwendig - spart ca. 5 Minuten Arbeitszeit und 0,8 ltr Silikatkonzentrat je m<sup>2</sup>
- Kein Staub auf der Baustelle
- Keine Wartezeiten
- A1 nicht brennbar nach DIN 4102

<b>Bestellnr:</b> 612010	120 x 60 cm	25 mm
	120 x 60 cm	25 mm
<b>Bestellnr:</b> 612012	120 x 60 cm	30 mm
	120 x 60 cm	30 mm
<b>Bestellnr:</b> 612014	120 x 60 cm	50 mm
	120 x 60 cm	50 mm



## hawo ID CS-Leibungsplatte

### CalciumSilikat-Klimaplatte für den Bereich von Fenster- und Türleibungen.

Zur Verhinderung von Kondensfeuchtigkeit und Schimmelbildung und damit für ein gesundes und behagliches Raumklima. Die Platten sind wärmedämmend. Sie nehmen überflüssige Feuchtigkeit auf und anschließend wird die Feuchtigkeit kontrolliert an die Raumluft abgegeben. Durch den hohen pH-Wert wird eine Schimmelbildung nachhaltig verhindert und dem Schimmel der Nährboden entzogen.

- A1 nicht brennbar nach DIN 4102
- PH-Wert 9 - 10,5

<b>Bestellnr:</b> 612006	60 x 30 x 1,5 cm	15 mm
	60 x 30 x 1,5 cm	15 mm

## hawo ID CS-Dämmkeil 25/5 mm

### CalciumSilikat-Klimaplatte

zur Reduzierung von Wärmebrücken im Decken- und Wandanschlussbereich und zum optischen Angleichen von Stoßkanten.

Zur Verhinderung von Kondensfeuchtigkeit und Schimmelbildung und damit für ein gesundes und behagliches Raumklima. Die Platten sind wärmedämmend. Sie nehmen überflüssige Feuchtigkeit auf und anschließend wird die Feuchtigkeit kontrolliert an die Raumluft abgegeben. Durch den hohen pH-Wert wird eine Schimmelbildung nachhaltig verhindert und dem Schimmel der Nährboden entzogen.

- A1 nicht brennbar nach DIN 4102
- PH-Wert 9 - 10,5

<b>Bestellnr:</b> 612008	60x30 cm
	60x30 cm





## hawo ID MS-Dämmplatte

Mineralschaum-Dämmplatte kapillaraktiv aus Calciumsilikat-Hydraten.

- Diffusionsoffen
- Feuchteregulierung des Raumklimas
- Rein mineralisch und baubiologisch empfehlenswert
- Schimmelpilz hemmend
- Nicht brennbar, A1 nach DIN 4102
- Formstabil, sehr gute Druckfestigkeit

**Wärmeleitfähigkeit:** 0,042 W/mK  
**Plattenformat:** 600 x 380 mm  
**Dicke:** 50 - 200 mm  
**Farbe:** weiß  
**Schallabsorbierend:** (Klasse E)

<b>Bestellnr:</b> 612019-1	2,74 m <sup>2</sup>	50 mm
	2,74 m <sup>2</sup>	50 mm
<b>Bestellnr:</b> 612020-1	2,29 m <sup>2</sup>	60 mm
	2,29 m <sup>2</sup>	60 mm
<b>Bestellnr:</b> 612021-1	1,59 m <sup>2</sup>	80 mm
	1,59 m <sup>2</sup>	80 mm
<b>Bestellnr:</b> 612022-1	1,37 m <sup>2</sup>	100 mm
	1,37 m <sup>2</sup>	100 mm
<b>Bestellnr:</b> 612023-1	1,14 m <sup>2</sup> *	120 mm
	1,14 m <sup>2</sup> *	120 mm
<b>Bestellnr:</b> 612024-1	0,91 m <sup>2</sup> *	140 mm
	0,91 m <sup>2</sup> *	140 mm
<b>Bestellnr:</b> 612025-1	0,68 m <sup>2</sup> *	160 mm
	0,68 m <sup>2</sup> *	160 mm
<b>Bestellnr:</b> 612026-1	0,68 m <sup>2</sup> *	180 mm
	0,68 m <sup>2</sup> *	180 mm
<b>Bestellnr:</b> 612027-1	0,68 m <sup>2</sup> *	200 mm
	0,68 m <sup>2</sup> *	200 mm

## hawo ID MS-Leibungsplatte 25mm

Diffusionsoffene und kapillaraktive Mineralschaum-Dämmplatte, für den Bereich von Fenster- und Türleibungen.

- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,042 W/mK
- Nicht brennbar A1, nach DIN 4102
- Schallabsorbierend (Klasse E)
- Faserfrei
- Höchste Form- und Druckstabilität

**Bestellnr:** 612030      50x15 cm  
50x15 cm

## hawo ID MS-Dämmkeil 60/20mm

Diffusionsoffene und kapillaraktive Mineralschaum-Dämmplatte, zur Reduzierung von Wärmebrücken im Decken- und Wandanschlussbereich und zum optischen Angleichen von Stoßkanten.

- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,042 W/mK
- Nicht brennbar A1, nach DIN 4102
- Faserfrei

**Bestellnr:** 612032      50x38x6/2 cm  
50x38x6/2 cm



## hawo ID Klebe- + Spachtelmasse

Zur Verklebung und Spachtelung von:

- hawo ID CS-Klimaplatzen (CalciumSilikat) oder
  - hawo ID MS-Dämmplatten (MineralSchaum),
- sowie zur Herstellung von armierten Spachtelschichten.  
Mineralischer Trockenmörtel CS-1 in Pulverform.

Farbton: naturweiß

- Gut filzbar
- Brandklasse: A1 nicht brennbar

**Verbrauch:**

**Verklebung:** ca. 4 - 7 kg/m<sup>2</sup> (je nach Untergrund)

**Armierung/Spachtelung:** ca. 4 - 5 kg/m<sup>2</sup> (bei 4-5 mm Dicke)

**Bestellnr:** 659450 20 kg

## hawo DeckenDämm-Schraube



Stahlschraube mit selbstschneidendem Gewinde zur Befestigung von Deckendämmungen und Akustikdämmungen auf Beton.

- Leichte Montage: Bohren, einschrauben - fertig
- Kurze Verankerungstiefe - 25 mm in Beton
- Schraubköpfe in weiß zur optisch unauffälligen Befestigung
- Zulassung: Z-21.8-1980

**Kopfdurchmesser:** 24 mm

**Bohrlochdurchmesser:** 6 mm

**Bohrlochtiefe:** 35 mm

**Schraubtrieb:** TORX T30

Hinweis:

Zur Kombination mit Deckendämmschraube DDS zur Vergrößerung des Tellerdurchmessers bei weichen Dämmstoffen. Tellerdurchmesser: 70 mm

Metallteller, nicht brennbar

**Bestellnr:** 616023 100 Stück 50 mm

**Bestellnr:** 616024 100 Stück 75 mm

**Bestellnr:** 616026 100 Stück 100 mm

**Bestellnr:** 616028 100 Stück 125 mm

**Bestellnr:** 616030 100 Stück 150 mm

**Bestellnr:** 616032 100 Stück 175 mm



## hawo Kalkglätte

Gut füllender Kalkspachtel für innen.

- Diffusionsoffen
- Kapillaraktiv
- Gut schleifbar
- Behindert das Wachstum von Schimmelpilzen aufgrund der natürlichen Alkalität.

In Kombination mit dem hawo Innendämmsystems (ID) schafft die Kalkglätte ein optimales Raumklima.

- hawo ID CS-Klimaplatzen (CalciumSilikat) oder
- hawo ID MS-Dämmplatten (MineralSchaum),

**Verbrauch:** ca. 1 kg/m<sup>2</sup> bei 1 mm Schichtdicke

**Bestellnr:** 630100 20 kg



## Superwand DS PU-Dämmplatte

Polyurethan-Hartschaum, beidseitig beschichtet mit Dampfsperre und mineralischem Papier für leichtes Tapezieren, extrem druckfest. Durch eine modifizierte Deckschicht wird die Brandklasse B2 erreicht.

**Gem. Wärmeleitfähigkeit:** 0,025 W/mK  
**Dampfdiffusionswiderstand:** sd= 550 m äqu Luftschichtdicke  
**Kleber:** hawo SuperKleber oder Ovalit S  
**Verbrauch:** ca. 1,0 kg/m<sup>2</sup> Zahnung der Spachtel: 4-5 mm

<b>Bestellnr:</b> 381100	125 x 80 cm	10 mm mit Dampfsperre
	125 x 80 cm	10 mm mit Dampfsperre
<b>Bestellnr:</b> 381102	125 x 80 cm	20 mm mit Dampfsperre
	125 x 80 cm	20 mm mit Dampfsperre



## Superwand Universal Dämmkeil

PU-Schaum, beschichtet mit einer modifizierten Deckschicht für die Brandklasse B2 inklusive Dampfsperre.

<b>Bestellnr:</b> 381104	100 x 30 cm	von 3 auf 20 mm ansteigend
	100 x 30 cm	von 3 auf 20 mm ansteigend



## Superwand DS Leibungspl. 5 mm

Speziell zur Dämmung der Fensterleibungen. Polyurethan-Hartschaum, beidseitig beschichtet mit Dampfsperre und mineralischem Papier für leichtes Tapezieren, extrem druckfest. Durch eine modifizierte Deckschicht wird die Brandklasse B2 erreicht.

**Wärmeleitfähigkeit:** 0,025 W/mK  
**Dampfdiffusionswiderstand:** sd= 550 m äqu Luftschichtdicke  
**Kleber:** hawo SuperKleber Ovalit S,  
ca. 0,8 - 1,0 kg/m<sup>2</sup> Zahnung der Spachtel 5 mm

<b>Bestellnr:</b> 381106	125 x 39 cm	PU-Dämmplatte mit Dampfsperre
	125 x 39 cm	PU-Dämmplatte mit Dampfsperre



## Superwand DS Kantenschutz

Sauberer optischer Abschluss an Leibungen. Schützt Kanten gegen Schläge und Stöße. Kantenschutz auf Maß schneiden, vorbiegen (Papiertseite nach außen) und an Kante anpassen. Innenseite des Kantenschutzes mit etwas verdünntem Ovalit S Kleber einstreichen und verkleben.

<b>Bestellnr:</b> 381108	30 m
--------------------------	------



## hawo SuperKleber

Gebrauchsfertiger Dispersionsklebstoff für Hartschaumplatten (z.B. in der Innendämmung).

- Elastisch
- Spannungsarm
- Hohe Zug- und Haftfestigkeit

**Verbrauch:** ca. 1 kg/m<sup>2</sup>  
Zahnspachtel: B3

<b>Bestellnr:</b> 611240	12,5 kg
	12,5 kg



## Optitron InnenDämmplatte

XPS-Schaum in Plattenform.

- Flammhemmend ausgerüstet
- Plattenoberfläche mit Haftgrundierung tapezierfertig beschichtet
- Plattenrückseite mit Haftrillen
- Leicht und sicher zu verkleben

Materialstärke:	<b>4 mm</b>
Wärmedurchlasswiderstand:	0,133 m <sup>2</sup> K/W
Materialstärke:	<b>7 mm</b>
Wärmedurchlasswiderstand:	0,233 m <sup>2</sup> K/W
Materialstärke:	<b>10 mm</b>
Wärmedurchlasswiderstand:	0,333 m <sup>2</sup> K/W
<b>Kleber:</b>	hawo HartschaumKleber

<b>Bestellnr:</b> 380910	250 x 80 cm	4 mm
	250 x 80 cm	4 mm
<b>Bestellnr:</b> 380920	250 x 80 cm	7 mm
	250 x 80 cm	7 mm
<b>Bestellnr:</b> 380930	250 x 80 cm	10 mm
	250 x 80 cm	10 mm



## hawo HartschaumKleber

Lösemittelfreier, gebrauchsfertiger Kunstharz-Dispersionskleber für Dekorplatten, Depron-, Optitron-Innen-Dämmplatten und Untertapeten usw. auf saugfähigen Untergründen im Innenbereich. Nicht geeignet für die Verklebung von Hartschaum auf Hartschaum und für nicht saugende Untergründe.

**Verbrauch:** ca. 500 - 1.000 g/m<sup>2</sup> bei vollflächiger Verklebung

<b>Bestellnr:</b> 670440	15 kg
<b>Bestellnr:</b> 670443	5 kg

## Rolladenkasten-Dämmung 25mm

Passend für alle Rolladenkästen, problemloses Kürzen oder erweitern. Flexibler, hoch wärmedämmender Materialaufbau. Gleitfähige easy slide Folienoberfläche für einen leichten Einbau. Luft- und dampfdichte sowie wärmereflektierende Folienoberfläche sowie hoch wärmedämmender Keil mit Steckverbindung.

Wärmedurchlasswiderstand: 0,694 m<sup>2</sup>K/W

Energieeinsparung: 66%\*

Verbesserte Dämmwirkung: 197%\*

\*im Vergleich zu einem 24 cm starken Ziegelmauerwerk

### Set bestehend aus:

4 Dämmplatten, Format 50 x 100 cm

4 Dämmkeile, Format 24 x 100 cm

1 Dichtband

<b>Bestellnr:</b> 380950	Set A	Optitron 50 x 100 cm
--------------------------	-------	----------------------

---

## Rollladenkasten-Dämmung 13mm

Passend für alle Rollladenkästen, problemloses Kürzen oder erweitern. Flexibler, hoch wärmedämmender Materialaufbau. Gleitfähige easy slide Folienoberfläche für einen leichten Einbau. Luft- und dampfdichte sowie wärereflektierende Folienoberfläche sowie hoch wärmedämmender Keil mit Steckverbindung.

Wärmedurchlasswiderstand: 0,433 m<sup>2</sup>K/W

Energieeinsparung: 61%\*

Verbesserte Dämmwirkung: 155%\*

\*im Vergleich zu einem 24 cm starken Ziegelmauerwerk

### Set bestehend aus:

6 Dämmplatten, Format 50 x 100 cm

6 Dämmkeile, Format 24 x 100 cm

1 Dichtband

**Bestellnr:** 380948

Set

Optitron 50 x 100 cm

---



## Südwest KlimaKomfort Platte

### Sanierungsplatte zur Schimmelsanierung

Die saugstarke KlimaKomfort-Platte aus Perlit entzieht der Raumluft die Feuchtigkeit und dem Schimmel so die Grundlage. Sie ist handlich und verlegefreundlich.

- Perlit-Platten - Vulkangestein
- Wasseraufnahme bis zu 13,7 ltr pro m<sup>2</sup>
- Einfach mit dem Cutter schneiden
- 12 Platten je 62,5 x 41,6 cm = 3,12 m<sup>2</sup>
- 25 mm dick

**Bestellnr:** 82080

3,12 m<sup>2</sup>

25 mm - 62,5 x 41,6 cm

---



## Südwest KlimaKomfort Keil

**Bestellnr:** 82081

59,5 x 36,5 cm

25 / 5 mm

59,5 x 36,5 cm

25 / 5 mm

---



## Südwest KlimaKomfort Mörtel

Mineralische Klebe- und Armierungsmasse für den Innenbereich. Optimal abgestimmt auf das KlimaKomfort System. Einsatz als Filzputz möglich.

Farbton: naturweiß

### Verbrauch:

Kleben: 7-8 kg/m<sup>2</sup>

Armierung: 5-6 kg/m<sup>2</sup>

Spachtel/Filzputz: ca. 1,30 kg/m<sup>2</sup>/mm

**Bestellnr:** 82082

25 kg

K+A

---



## Südwest KlimaKomfort Spachtel

Mineralischer Spachtel zum Füllen von Fehlstellen, Ausbrüchen und Plattenfugen im KlimaKomfort System. Auch als Spachtel zum Anpassen von Bauteilen und erstellen von Keilformen.

**Farbton:** weiß-grau  
**Verbrauch:** ca. 2 kg/m<sup>2</sup>

**Bestellnr:** 82084      35 ltr      weiß-grau



## WärmePUR Dämmplatte 30 mm

Isolierplatte für die Innendämmung von Außenwänden. Sandwichplatte bestehend aus:

- 5 mm Deckplatte: mit integrierter Dampfsperre, Kanten angefast  
PUR Raumgewicht: 52 kg/m<sup>3</sup>  
PUR violett eingefärbt
- 25 mm Dämmplatte: PUR Raumgewicht: 40 kg/m<sup>3</sup>  
PUR grau eingefärbt
- 45 mm Dämmplatte: PUR Raumgewicht: 40 kg/m<sup>3</sup>  
PUR grau eingefärbt

**Bestellnr:** 91500      123 x 78 cm A  
123 x 78 cm A

**Bestellnr:** 91504      118 x 38 cm A  
118 x 38 cm A

**Bestellnr:** 91506      118 x 38 cm A  
118 x 38 cm A



## WärmePUR Pulver Kleber

Kunstharzvergütete Zementkombination mit mineralischen Füllstoffen

- Zementbasierter Plattenkleber
- Komfortable Verarbeitung
- Wirtschaftlich bei großen Flächen

**Verbrauch:** 2,0 kg/m<sup>2</sup>  
mit Zahntraufel: 6 mm (C2 - 6x6x6 mm)

**Bestellnr:** 91512      25 kg A



## Erfurt KlimaTec Pro KV600

Das energetische Innenwandsystem zum Einsparen und Wohlfühlen. Räume werden bis zu 75% schneller und mit geringerem Energieeinsatz erwärmt. Zusatznutzen: Schimmelprävention, Schallabsorption, Rissüberbrückung.

### Verklebung auf:

Glatte bis mittel strukturierten Untergründe      hawo Gewebekleber (alternativ SR2)  
Mittel bis grob strukturierte Untergründe      hawo Hartschaumkleber (alternativ SR4)

<b>Bestellnr:</b> 795010	15 x 1 m	
<b>Bestellnr:</b> 795022	120x80x2,5 cm *	Klimaplatte
<b>Bestellnr:</b> 795024	120x40x1,0 cm *	Laibungsplatte
<b>Bestellnr:</b> 795026	120x80x2,5 cm *	Innendämmplatte
<b>Bestellnr:</b> 795028	120x80x3,5 cm *	Innendämmplatte
<b>Bestellnr:</b> 795030	15 kg *	
<b>Bestellnr:</b> 795021	120x80x1,0 cm *	Klimaplatte



## Remmers IQ-Therm 30 mm

### Kapillaraktive PUR-Hartschaumplatte

zur Erstellung hochwärmedämmender diffusionsfähiger Innendämmungen mit kapillaren Feuchtetransport

- Geringe Aufbauhöhe
- Hochwärmedämmend WLG 031
- Diffusionsoffen und kapillaraktiv - 100% sicher vor Feuchte und Schimmel ohne Dampfsperre
- Schwer entflammbar - Baustoffklasse B1, selbstlöschend
- Patentierte Technologie "Made in Germany"

<b>Bestellnr:</b> 196014	10,08 m <sup>2</sup> *	14 Platten 60 x 120 cm
	10,08 m <sup>2</sup> *	14 Platten 60 x 120 cm
<b>Bestellnr:</b> 196016	60 x 120 cm *	Dämmkeil
<b>Bestellnr:</b> 196018	30 x 120 cm *	Laibungsplatte



## hawo ID MS-Dämmplatte

MineralSchaum-Dämmplatte kapillaraktiv aus Calciumsilikat-Hydraten.

- Diffusionsoffen
- Feuchteregulierung des Raumklimas
- Rein mineralisch und baubiologisch empfehlenswert
- Schimmelpilz hemmend
- Nicht brennbar, A1 nach DIN 4102
- Formstabil, sehr gute Druckfestigkeit

<b>Wärmeleitfähigkeit:</b>	0,042 W/mK
<b>Plattenformat:</b>	580 x 380 mm
<b>Dicke:</b>	50 - 200 mm
<b>Farbe:</b>	weiß
<b>Schallabsorbierend:</b>	(Klasse E)

<b>Bestellnr:</b> 612019	2,65 m <sup>2</sup> A	50 mm
	2,65 m <sup>2</sup> A	50 mm
<b>Bestellnr:</b> 612020	2,21 m <sup>2</sup>	60 mm 580 x 380 mm
	2,21 m <sup>2</sup>	60 mm 580 x 380 mm
<b>Bestellnr:</b> 612021	1,54 m <sup>2</sup>	80 mm
	1,54 m <sup>2</sup>	80 mm
<b>Bestellnr:</b> 612022	1,32 m <sup>2</sup>	100 mm
	1,32 m <sup>2</sup>	100 mm
<b>Bestellnr:</b> 612023	1,10 m <sup>2</sup> A	120 mm
	1,10 m <sup>2</sup> A	120 mm
<b>Bestellnr:</b> 612024	0,88 m <sup>2</sup> *	140 mm
	0,88 m <sup>2</sup> *	140 mm
<b>Bestellnr:</b> 612025	0,66 m <sup>2</sup> *	160 mm
	0,66 m <sup>2</sup> *	160 mm
<b>Bestellnr:</b> 612026	0,66 m <sup>2</sup> *	180 mm
	0,66 m <sup>2</sup> *	180 mm
<b>Bestellnr:</b> 612027	0,66 m <sup>2</sup> *	200 mm
	0,66 m <sup>2</sup> *	200 mm



## Remmers IQ-Fix

Zum Verkleben von Remmers Innendämmplatten IQ-Therm.

- Hydraulisch erhärtend
- Mineralfaserfrei
- Lange offene Zeit
- Diffusionsoffen
- Kapillaraktiv

**Verbrauch:** Im Buttering-Floating-Verfahren,  
**ca. 7 - 8 kg/m<sup>2</sup>** (je nach Untergrund)

<b>Bestellnr:</b> 196008	25 kg *	Ansetzmörtel
	25 kg *	Ansetzmörtel
	25 kg *	Ansetzmörtel



## Remmers IQ-Top SLS

Armierungs- und Dünnschichtputz im IQ-Therm-System

- Schimmelwidrig
- Diffusionsoffen
- Hoch Kapillaraktiv
- Gesamtschichtdicke ca. 5 mm


**Verbrauch:** **ca. 0,9 kg / m<sup>2</sup> / 1mm Schichtdicke**

<b>Bestellnr:</b> 196012	20 kg *	Armierungs- u. Dünnschichtputz
	20 kg *	Armierungs- u. Dünnschichtputz
	20 kg *	Armierungs- u. Dünnschichtputz







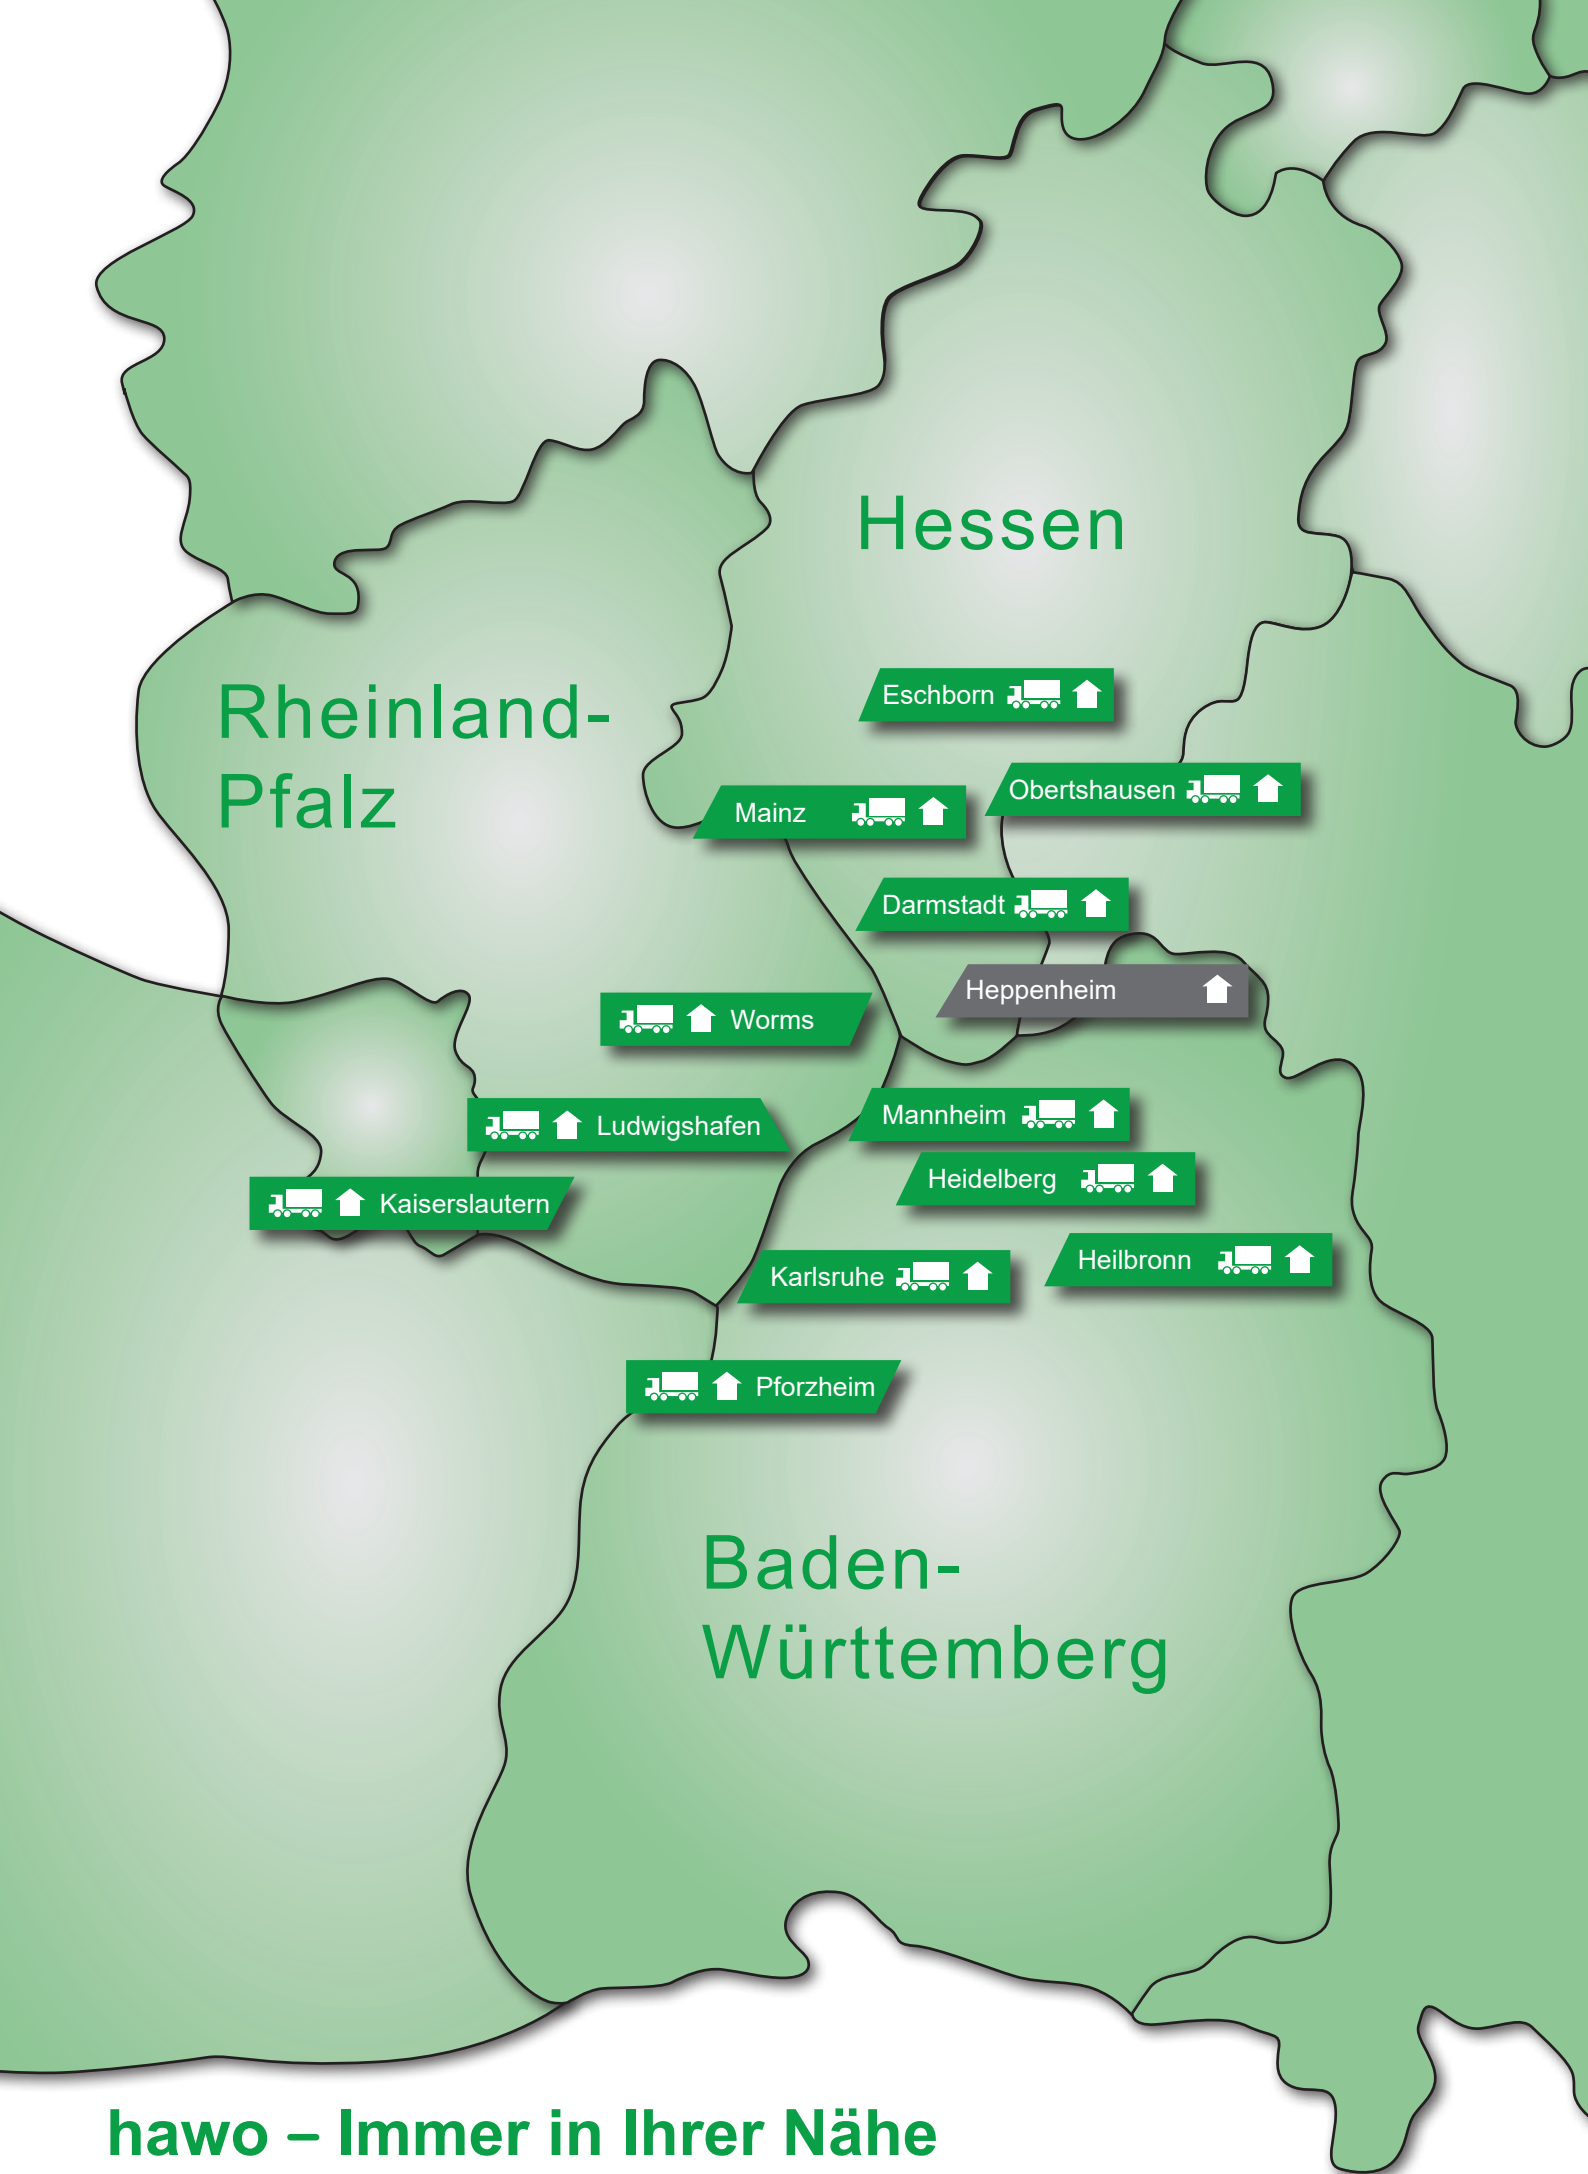

Hessen

Rheinland-Pfalz

Mainz

Eschborn

Obertshausen

Darmstadt

Heppenheim

Worms

Ludwigshafen

Mannheim

Kaiserslautern

Heidelberg

Karlsruhe

Heilbronn

Pforzheim

Baden-Württemberg

**hawo – Immer in Ihrer Nähe**

## hawo Designstudio Farbe, Wand. & Bodenbeläge erlebbar machen

Farben und Oberflächen beeinflussen nicht nur das Erscheinungsbild einer Fassade oder eines Innenraumes, sie lösen beim Betrachter bestimmte Stimmungen und Emotionen aus und beeinflussen sogar sein Verhalten.

**Lassen Sie sich inspirieren!**



**Code Scannen oder:**

<https://www.hawo-farben.de/designstudio>



## Zentrale

Hunsrückstraße 11  
64646 Heppenheim  
Tel.: +49 6252 969-0  
[info@hawo-farben.de](mailto:info@hawo-farben.de)  
[www.hawo-farben.de](http://www.hawo-farben.de)



SCAN  
ME!



## Filialen

### Filiale Darmstadt

Otto-Röhm-Straße 47  
64293 Darmstadt  
Tel.: +49 6151 9505140

### Filiale Heilbronn

Dieselstraße 7  
74076 Heilbronn  
Tel.: +49 7131 7970997

### Filiale Ludwigshafen

Flomersheimer Straße 11  
67071 Ludwigshafen  
Tel.: +49 621 5863010

### Filiale Obertshausen

Raiffeisenstraße 10-12  
63179 Obertshausen  
Tel.: +49 6104 780151

### Filiale Eschborn

Katharina-Paulus-Straße 6 F  
65824 Eschborn  
Tel.: +49 6196 7730940

### Filiale Kaiserslautern

Am Rangierbahnhof 4  
67661 Kaiserslautern  
Tel.: +49 631 3702687

### Filiale Mainz

Weberstraße 12  
55130 Mainz  
Tel.: +49 6131 9729304

### Filiale Pforzheim

Stuttgarter Straße 5  
75179 Pforzheim  
Tel.: +49 7231 95860

### Filiale Heidelberg

Grenzhöfer Weg 31  
69123 Heidelberg  
Tel.: +49 62 21 7283350

### Filiale Karlsruhe

Durmersheimer Straße 130  
76189 Karlsruhe-Grünwinkel  
Tel.: +49 0721 556822

### Filiale Mannheim

Helmertstraße 2  
68219 Mannheim  
Tel.: +49 621 12348490

### Filiale Worms

Fahrtweg 104  
67547 Worms  
Tel.: +49 6241 956040