


# Maximale Sicherheit durch weiße Oberfläche





Kein Schüsseln,  
kein Schrumpfen

Gerüstverschattung  
nicht erforderlich

■ Stumpfe Kante



■ EasyPlan-Kante  
(besonders rationelles  
und sicheres Verlegen)

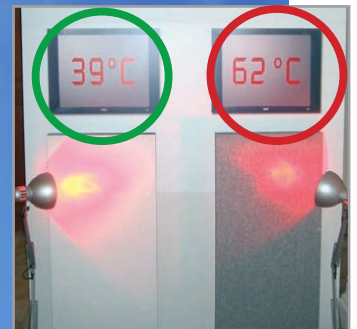

Aufheizvergleich weißer und grauer Oberflächen, bei gleicher Sonnenbestrahlung.

Hohe Festigkeit  
durch hohe Rohdichte

Extrem maßgenau,  
winkelgerecht

## Premium-Energiesparplatten mit integriertem Sonnenschutz

Die hawo WhiteCoat-EPS-Dämmplatten ermöglichen durch ihre thermische Unempfindlichkeit und extreme Formstabilität auch bei hohen Temperaturen oder Temperaturänderungen eine optimale Verarbeitungssicherheit. Eine nachträgliche Ablösung der Dämmplatten wird somit verhindert.



- Unempfindlich bei Sonneneinstrahlung durch weiße Deckschicht
- Keine übermäßige thermische Längenveränderung, kein Schüsseln
- Hohe Festigkeit durch hohe Rohdichte der Deckschicht
- Armierungsmasse bindet optimal auf der Oberfläche ab
- Höchste Präzision und Maßgenauigkeit der Dämmplatten durch allseitiges, nachträgliches Fräsen aller Seiten
- Frei von FCKW, HFCKW und HBCD
- Bester Wärmeschutz (WLG 032) bei geringeren Dämmstoffdicken



Weiterführende Informationen